

Модель "Сенатор"

СЕШК-4, СЕШК-5, СЕШК - 7, СЕШК-4/1, СЕШК-5/1, СЕШК-5/2, СЕШК-7/1

- А - топ
- Б - дно
- В - брусок поперечный
- Г - брусок продольный
- Д - брусок продольный малый
- Е - силовая полка
- Ж - боковина
- К - боковина внутренняя
- Л - стенка задняя
- М - дверь
- Н - съемная полка

На дно (Б) установить бруски (В), (Г) и (Д) при помощи саморезов 1 через сквозные отверстия, совместив отверстия в брусках и отверстия в (Б). Вбить крепежи для опор 2 и вкрутить опоры 3. В (Б) вкрутить дюбели 4, в отверстия забить шканты 5. В боковины (Ж) и (К) установить стяжки растекс 6. На дно (Б) установить боковины, скрепить стяжками. Установить в пазы боковин задние стенки (Л). В отверстия топа (А) установить 4 и 5, топ (А) надеть на боковины, скрепить стяжками 6. (Л) с задней стороны скрепить с корпусом скобками 7 и саморезами 8 с шагом ~ 100 мм. По периметру прикрепить уголками 9.

В отверстия боковин (Ж) вкрутить дюбеля 10, в боковины (К) вставить шток гайки 11 и вкрутить шток винт 12.

В полки силовые (Е) вставить стяжки 13.

Полки установить в шкаф.

Зафиксировать стяжки.

В отверстия боковин вставить полкодержатели 22, установить на них съемные полки

На боковинах (Ж) установить планки петель 14а на саморезы 15.

Установить ручки 16 на винты 17.

На двери (М) установить петли 14б саморезами 15. Навесить двери, отрегулировать.




Наклеить амортизаторы 18, установить заглушки 19, 20, 21 в соответствующие

отверстия.

Вешало 23 прикрепить к низу силовой полки (Е) саморезами 25.

Замок 24 вставить в отверстие, прикрутить. Ответную планку прикрепить саморезами 26.

После завершения сборки изделия снять защитную пленку с краев деталей.

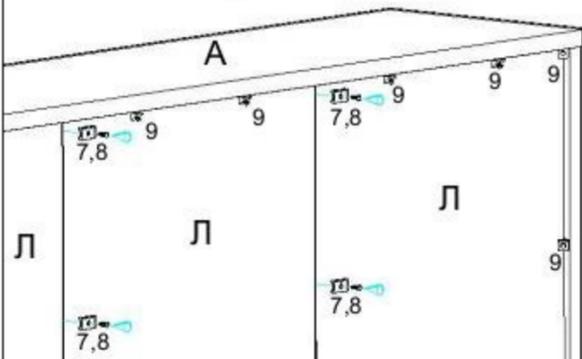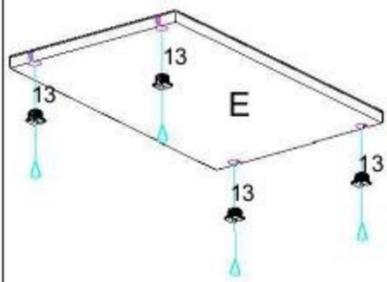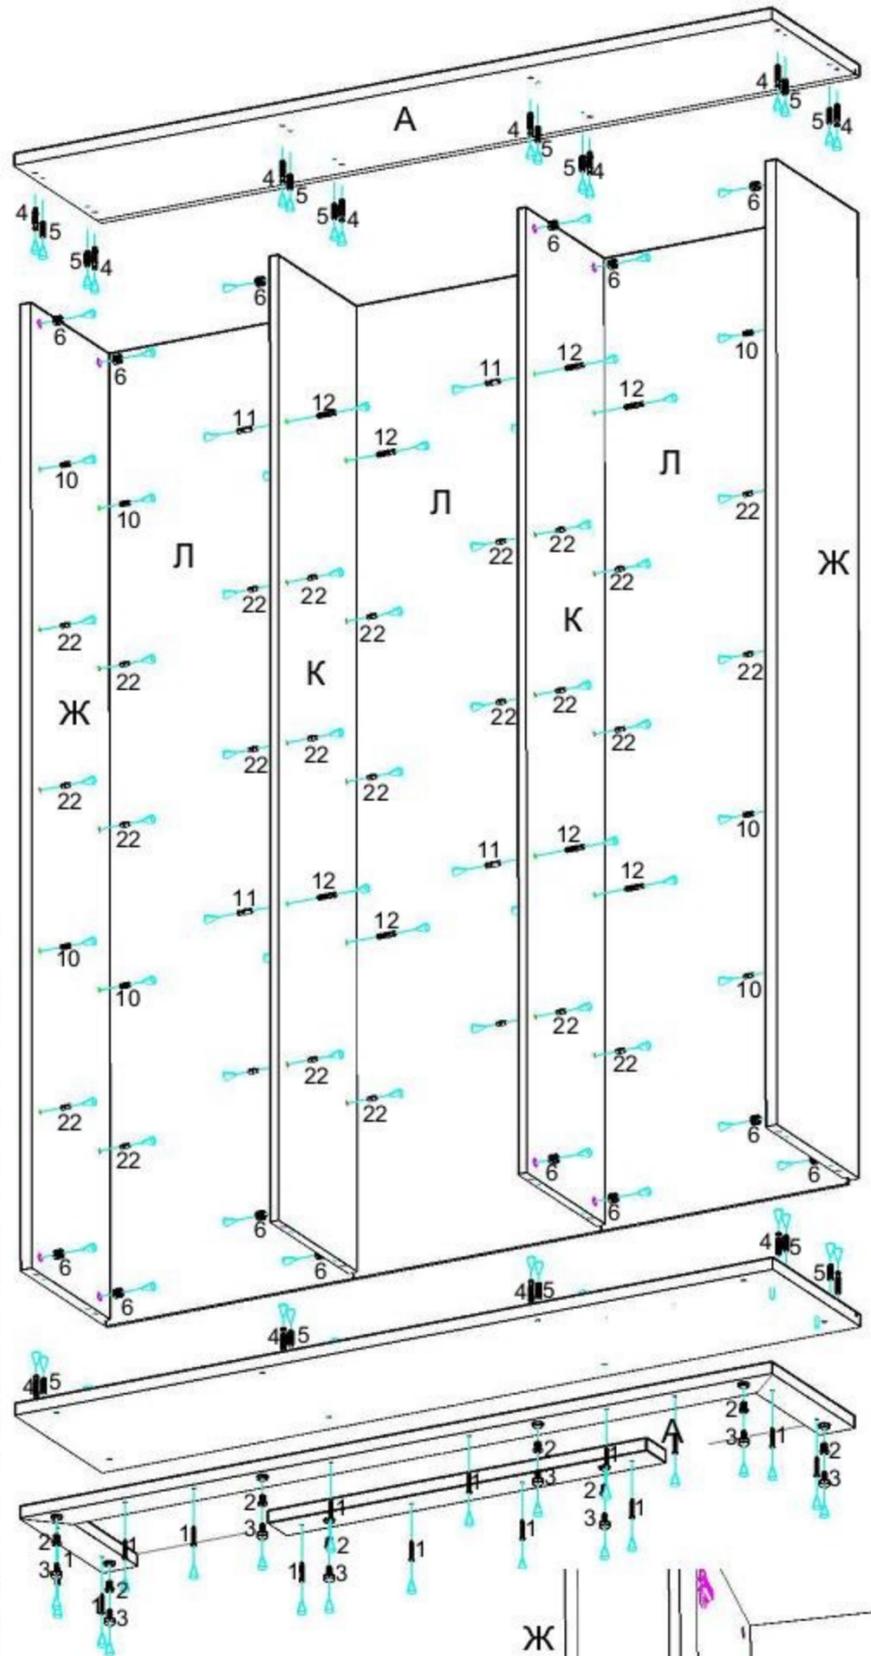

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	146 	15 	16
17 	18 	19 	20
21 	22 	23 	24
25 	26 		

