


Модель "Марсель"
МЛ-541 Вешалка настенная

!!! Следует учитывать, что дюбели (1) предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами!!!



1. Согласно дизайн-проекта для навески вешалки на стене сделать разметку .
2. На расстоянии 480 мм просверлить два отверстия $\Phi 6$ мм и глубиной 35 мм, забить дюбеля (1) и ввернуть в них саморезы (2). (Рис.1)
3. Расстояние от стены до головки самореза должно быть примерно 2...3 мм. (Рис.2)
4. На вешалке установить полку, закрутив стяжки директа (3) при помощи ключа (4). (Рис.3)
5. На вешалке установить крючки (5) и (6) при помощи крепежей, идущих к ним в комплекте. (Рис.4)
6. Навесить вешалку, надев на головки саморезов (2) мебельные подвески, установленные на обратной стороне вешалки. (Рис.3)

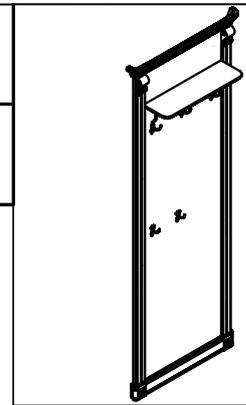